

## Cast iron Gate Valve outside screw brass trim PN10 handwheel operated High Temperature with proximity

### Main characteristics

- Manufactured in Italy in accordance with EN 1171
- Face-to-face length according to EN 558-1, basic series 14
- Flanged according to EN 1092-2 PN10 with raised face, undrilled, PN16 or other specifications on request
- Outside screw thread clockwise closing, adjustable stuffing box
- Minimal pressure drop
- Hydrostatically tested according to EN 12266-1: Test type P11-P12
- Pressure Equipment Directive 2014/68/UE Group 2
- 100% full bore

### Field of application

- Industrial plants
- Sewage water
- Water treatment
- Air-conditioning systems (HVAC)
- Central heating and cooling circuits
- Non-aggressive fluids
- Tanks
- Fire sprinkler systems

### Corrosion protection

- Standard version: externally coated with Phenolic-oil resin with zinc-phosphate high corrosion resistance painting Grey Ral 7011
- On request: integrally epoxy coated
- Customized color available



### Ratings


Working temperature (°C)	-10 to +120	+120 to +150
Max Working pressure (bar)	10	8

### Hydrostatically tested according to EN 12266-1 (bar)

P11 Body test	P12 Seat Test water	P12 Seat test air
15	11	6

### Material specification

Nr	Parts	Material	Specification
1	Lock nut	CW614N Drawn brass	EN 12164
2	Handwheel	EN-GJL-150 grey cast iron	EN 1561
3	Motherscrew	CB 754-S GM Cast brass	EN 1982
4	Yoke	EN-GJL-250 grey cast iron	EN 1561
5	Packing gland	EN-GJL-250 grey cast iron	EN 1561
6	Packing	Ptfe	ASTM 4894
7	Gasket	Fasit 205	-
8	Stem	CW614N Drawn brass	EN 12164
9	Bonnet	EN-GJL-250 grey cast iron	EN 1561
10	Gasket	Fasit 205	-
11	Motherscrew	CB 754-S GM Cast brass	EN 1982
12	Wedge DN 40-DN 100	CB 754-S GM Cast brass	EN 1982
12	Wedge DN 125-DN 300	EN-GJL-250 grey cast iron	EN 1561
13	Seat	CB 754-S GM Cast brass	EN 1982
14	Body	EN-GJL-250 grey cast iron	EN 1561
15	Nut	Zinc-plated 8.8 carbon steel	ISO 4032
16	Screw	Zinc-plated 8.8 carbon steel	EN ISO 4017
17	Tie rod	Zinc-plated 8.8 carbon steel	-
18	Pin	Stainless steel	AISI 316
19	Proximity	-	-

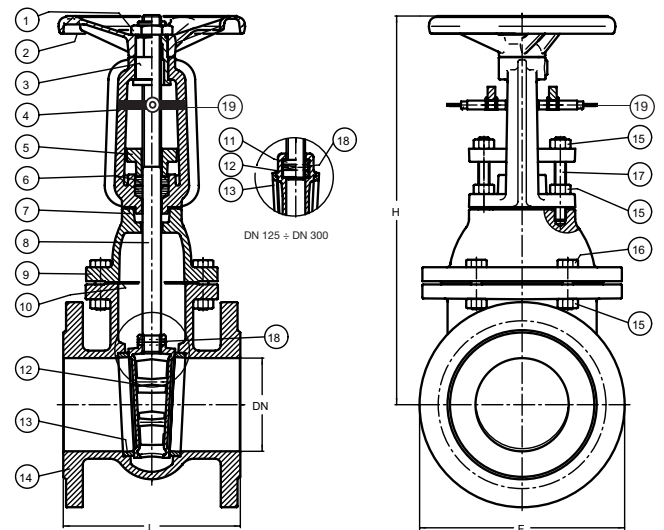

### Technical data

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
F mm	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
L mm	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H mm	265	275	335	355	400	495	585	700	830	960
Weight Kg	10	12	17	22	27	33	43	72	100	134
Handwheel Ø mm	150	150	175	175	200	200	225	225	250	300
Turns open/close nr	10	12,5	16	20	25	25	30	40	50	60
Max torque gate closing Nm	35	35	45	45	50	70	80	80	90	90
Kvs value	107	250	430	790	1.250	1.960	2.790	2.880	4.306	6.380

EN\_110htprox - Edition 07/2024 • Maran Peracini srl assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions and reserves the right to change without notice.

## Valvola a saracinesca in ghisa grigia a Corpo Piatto vite esterna sede ottone PN10 per Alte Temperature con proximity

### Principali caratteristiche

- Prodotta in Italia in accordo a EN 1171
- Scartamento secondo EN 558-1, serie 14
- Connessioni flangiate secondo EN 1092-2 PN10 con risalto (non forate, PN16 o secondo altre specifiche disponibili su richiesta)
- Asta uscente, chiusura in senso orario, tenuta secondaria sullo stelo regolabile tramite premistoppa
- Minima perdita di carico
- Testata idraulicamente secondo EN 12266-1: Test tipo P11-P12
- Conforme alla Direttiva Attrezzature in Pressione PED 2014/68/UE art. 13 Fluidi di gruppo 2
- 100% passaggio totale

### Settori di utilizzo

- Impianti industriali
- Acque reflue
- Impianti trattamento acque
- Sistemi di condizionamento aria (HVAC)
- Centrali termiche e circuiti di raffreddamento
- Fluidi non aggressivi
- Serbatoi
- Alimentazione sistemi antincendio Sprinkler

### Protezione dalla corrosione

- Versione Standard: rivestita esternamente con vernice ad alta resistenza alla corrosione con resina oleofenolica ai fosfati di zinco Grigio Ral 7011
- Su richiesta: verniciatura integrale epossidica
- Altre tonalità disponibili



### Condizioni di esercizio


Temperature fluido (°C)	-10 to +120	+120 to +150
Massima pressione fluido (bar)	10	8

### Test idraulico secondo EN 12266-1 (bar)

P11 Corpo	P12 Sedi (acqua)	P12 Sedi
15	11	6

### Specifica materiali

Nr	Parte	Materiale	Norma
1	Controdado	CW614N ottone trafileato	EN 12164
2	Volantino	EN-GJL 150 ghisa grigia	EN 1561
3	Madrevite	CB 754-S GM ottone fuso	EN 1982
4	Cavallotto	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
5	Premistoppa	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
6	Baderna	Ptfe	ASTM 4894
7	Guarnizione	Fasit 205	-
8	Asta	CW614N ottone trafileato	EN 12164
9	Cappello	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
10	Guarnizione	Fasit 205	-
11	Madrevite	CB 754-S GM ottone fuso	EN 1982
12	Cuneo DN 40-DN 100	CB 754-S GM ottone fuso	EN 1982
12	Cuneo DN 125-DN 300	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
13	Sedi	CB 754-S GM ottone fuso	EN 1982
14	Corpo	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
15	Dado	Acciaio zincato 8.8	ISO 4032
16	Vite	Acciaio zincato 8.8	EN ISO 4017
17	Tirante	Acciaio zincato 8.8	-
18	Spina	Acciaio inossidabile	AISI 316
19	Proximity	-	-

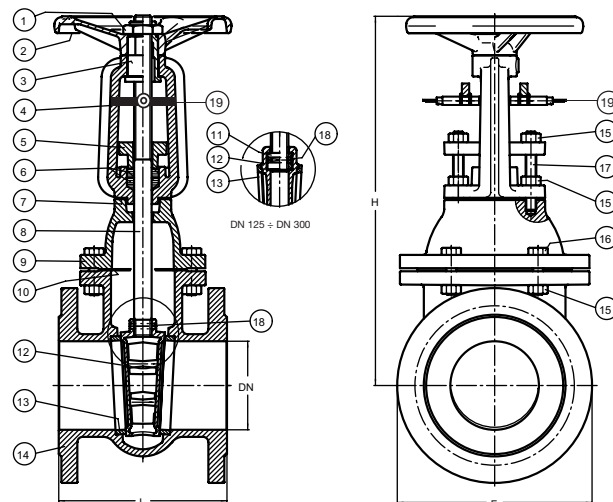

### Dati tecnici

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
F mm	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
L mm	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H mm	265	275	335	355	400	495	585	700	830	960
Peso Kg	10	12	17	22	27	33	43	72	100	134
Volantino Ø mm	150	150	175	175	200	200	225	225	250	300
Giri apertura/chiusura nr	10	12,5	16	20	25	25	30	40	50	60
Momento torcente in chiusura Nm	35	35	45	45	50	70	80	80	90	90
Perdite di carico Kvs	107	250	430	790	1.250	1.960	2.790	2.880	4.306	6.380

IT\_110htprox - Edizione 07/2024 • Maran e Peracini srl si riserva il diritto di apportare variazioni senza preavviso.