

Cast iron Swing Check Valve bronze/bronze trim PN16 lever and counterweight High Temperature

Main characteristics

- Manufactured in Italy in accordance with EN 12334
- Face-to-face length according to EN 558-1, basic series 48
- Flanged according to EN 1092-2 PN16 with raised face, undrilled, PN10 or other specifications on request)
- With lever and weight (located on the flow direction)
- Horizontal installation
- Flow direction indicated by the casted arrow
- Minimal pressure drop
- Hydrostatically tested according to EN 12266-1:
Test type P11-P12
- Pressure Equipment Directive 2014/68/UE art. 13 Group 1
- 100% full bore
- Swing check valves are mono-directional and act automatically the function to stop the return flow of the fluid, without manual action.



Field of application

- Industrial plants
- Sewage Water
- Sea Water
- Aggressive fluids
- Tanks
- Shipyard

Corrosion protection

Externally coated with Phenolic-oil resin with zinc-phosphate high corrosion resistance painting Grey Ral 7011

Ratings


Working temperature (°C)	-10 to +120	+120 to +150
Max Working pressure (bar)	16	14

Hydrostatically tested according to EN 12266-1 (bar)

P11 Body test	P12 Seat Test water
24	18

Material specification

Nr	Parts	Material	Specification
1	Body	EN-GJL-250 grey cast iron	EN 1561
2	Screw	Zinc-plated 8.8 carbon steel	EN ISO 4017
3	Hinge	EN-GJL-250 grey cast iron	EN 1561
4	Obturator DN 40-DN 100	CuSn5Zn5Pb5-B Cast bronze	EN 1982
4	Obturator DN 125-DN 300	EN-GJL-250 grey cast iron+ CuSn5Zn5Pb5-B Cast bronze	EN 1561 EN 1982
5	Nut	Zinc-plated 8.8 carbon steel	ISO 4032
6	Seat	CuSn5Zn5Pb5-B Cast bronze	EN 1982
7	Pin	X12Cr13 Stainless Steel	AISI 410
8	Gasket	Fasit 205	-
9	Bonnet	EN-GJL-250 grey cast iron	EN 1561
10	Packing	Ptfe	-
11	Packing gland	CW614N Drawn brass	EN 12164
12	Weight	EN-GJL-250 grey cast iron	EN 1561
13	Lever	Carbon steel	A105

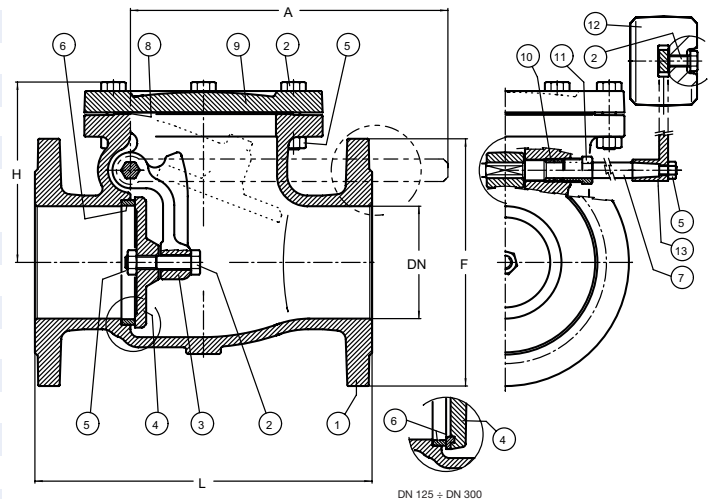

Technical data

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
F mm	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
L mm	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
H mm	115	125	130	140	160	180	200	220	290	330
A mm	193	193	218	243	278	306	356	406	575	575
Weight Kg	9	10	15	20	26	36	50	73	134	199
Kvs value	85	132	326	490	770	1.020	1.700	2.410	3.870	5.670

Valvola di ritegno a clapet in ghisa sede bronzo PN16 leva e contrappeso per Alte Temperature

Principali caratteristiche

- Prodotta in Italia in accordo a EN 12334
- Scartamento secondo EN 558-1, serie 48
- Connessioni flangiate secondo EN 1092-2 PN16 con risalto (non forate, PN10 o secondo altre specifiche disponibili su richiesta)
- Con leva e contrappeso (posizionata nella direzione del flusso)
- Montaggio orizzontale o verticale (flusso verso l'alto)
- Direzione di flusso indicata su corpo e coperchio di fusione
- Minima perdita di carico
- Testata idraulicamente secondo EN 12266-1:
Test tipo P11-P12
- Conforme alla Direttiva Attrezzature in Pressione PED 2014/68/UE art. 13 Fluidi di gruppo 1
- 100% passaggio totale
- Le valvole di ritegno sono mono direzionali e consentono automaticamente la funzione di blocco di ritorno del fluido senza azione manuale



Settori di utilizzo

- Impianti industriali
- Acque reflue
- Acqua di mare
- Fluidi aggressivi
- Serbatoi
- Cantieri navali

Protezione dalla corrosione

- Versione Standard:
rivestita esternamente con vernice ad alta resistenza alla corrosione con resina oleofenolica ai fosfati di zinco Grigio Ral 7011
- Su richiesta:
verniciatura integrale epossidica
- Altre tonalità disponibili

Condizioni di esercizio


Temperature fluido (°C)	-10 +120	+120 +150
Massima pressione fluido (bar)	16	14

Test idraulico secondo EN 12266-1 (bar)

P11 Corpo	P12 Sede (acqua)
24	18

Specifica materiali

Nr	Parte	Materiale	Norma
1	Corpo	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
2	Vite	Acciaio zincato 8.8	EN ISO 4017
3	Cardine	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
4	Otturatore DN 40-DN 100	CuSn5Zn5Pb5-B bronzo fuso	EN 1982
4	Otturatore DN 125-DN 300	EN-GJL-250 ghisa grigia+ CuSn5Zn5Pb5-B bronzo fuso	EN 1561 EN 1982
5	Dado	Acciaio zincato 8.8	ISO 4032
6	Sede	CuSn5Zn5Pb5-B bronzo fuso	EN 1982
7	Spina	X12Cr13 acciaio inossidabile	AISI 410
8	Guarnizione	Fasit 205	-
9	Cappello	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
10	Baderna	Ptfe	-
11	Premistoppa	CW614N ottone trafilato	EN 12164
12	Peso	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
13	Leva	Acciaio al carbonio	A 105

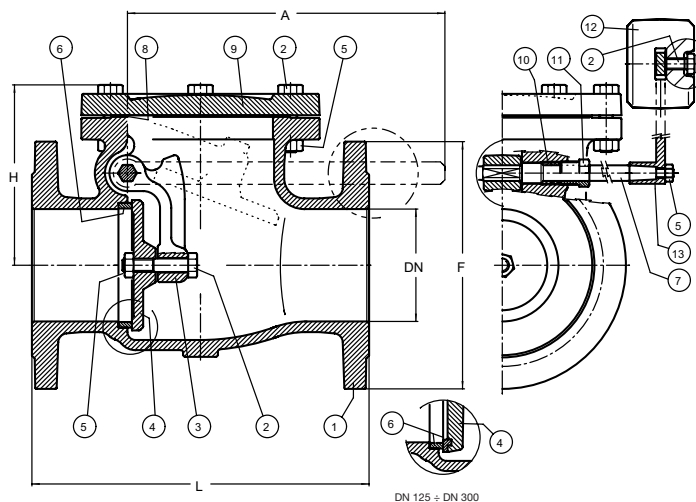

Dati tecnici

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
F mm	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
L mm	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
H mm	115	125	130	140	160	180	200	220	290	330
A mm	193	193	218	243	278	306	356	406	575	575
Peso Kg	9	10	15	20	26	36	50	73	134	199
Perdite di carico Kvs	85	132	326	490	770	1.020	1.700	2.410	3.870	5.670

IT_170sb1p - Edizione 07/2024 • Maran e Peracini srl si riserva il diritto di apportare variazioni senza preavviso.